User Guide

Smart Portable Solar Lantern

Model YUMA SMART

NL | Gebruikershandleiding
Smart Draagbare Lantaarn op zonne-energie

DE | Benutzerhandbuch
Smart tragbare Solarlaterne

FR | Manuel de l'utilisateur
Lanterne solaire portable Smart

IT | Manuale di istruzioni
Lanterna solare portatile Smart

ES | Manual de usuario
Linterna solar portátil Smart

www.brendz.com



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Download Tuya App


Tuya App allows you to control and customize your controls for Smart Solar Table Light via your smart device. Search for the latest version on Apple App store or Google Play

Figure 1

Before first use

Charge for min. 8 hours in sun
or 4.5 hours by power cable

min. 8 hours

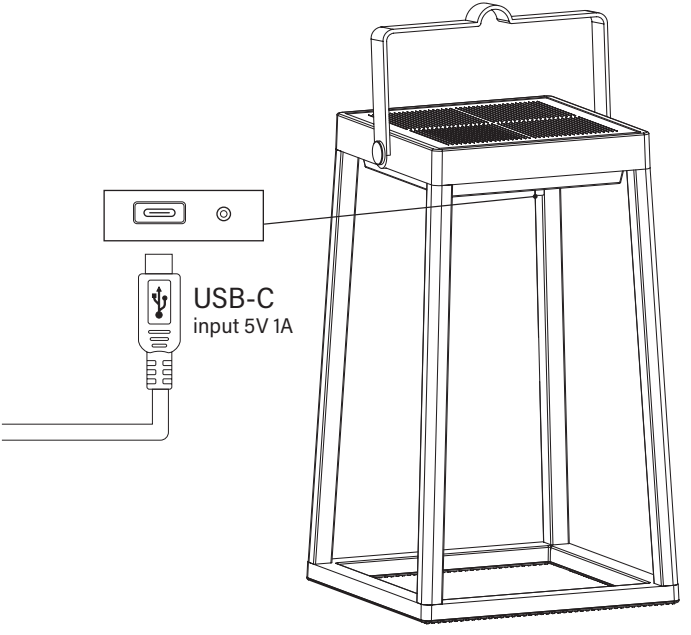

GB | Smart Portable Solar Lantern

Read this manual carefully before using the product.

WARNING

- To ensure correct installation and function, always follow these instructions.
- Do not dismantle or modify by yourself. Always ask an authorized person for repair.
- Do not install near extreme heat sources, moisture, or corrosive substances.
- Avoid contact with sharp objects and strong chemicals.
- Do not connect the lantern to power supply while it is in the packaging.
- Light sources are not replaceable.
- Do not interfere with the internal wiring.
- Only use 1x 18650 (Li-Ion 3.7V 2200mAh) battery equivalent to the supplied battery.
- Suited for outdoor use.
- Should the product malfunction, light source rupture or become damaged, do not use it. Instead, dispose of it in a safe, environment-friendly way.
- The product is designed for decorative lighting.
- The product is not a toy; do not put it in the hands of children!
- For any other problems during use, contact our Customer Support.

Specifications

Battery type:	1x 18650 Li-Ion 3.7V 2200mAh battery
Charging cable:	USB type C, input 5V 1A
Power:	Max 2.5W
Solar panel:	Monocrystalline 1.8W
LED type:	28 x Integrated 2835 SMD LED 0,5W & 9 x Integrated 5050 RGB LED 0,24W
IP rating:	IP44 water-resistant
Measurements:	30 x 18 x 18 cm
Weight:	1104 g.
Supported OS:	Android 5.0 or iOS 9.0 and above
Bluetooth:	4.0 and above
Voice Control:	Alexa & Google Assistant (only available when connect to Galaxy link light)
Body material:	Powdercoated die-cast aluminium

Charging
- To have the best performance, charge the solar lantern in the sun (min. 8 hours) or with included USB-C cable **fig. 1** (min. 4,5 hours) before your first time switch ON (also needed after replacement of batteries).
- When charging by cable the switch button turns red when charging and green when fully charged.
- For safety, the lantern will automatically turn off and is not available when charging by cable.

Charging time
- Sunshine: approx. 8 hrs. by ≥ 40,000 lux
  (Ref.: mid noon sunshine in summer = 100,000 lux)
- USB-C cable: approx. 4,5 hrs.

Note: A sunny, bright day will make the LED's light up longer than on a dark, cloudy day. Also make sure the solar panel is clean (free of dirt, leaves, and snow).


Runtime (fully charged)
At max. lumen output (280 lumen): ~5 hrs.

Battery replacement / additional cell
It is possible to replace the battery and/or add an additional one to the lantern.
If you wish to do so, please contact our customer service department for instructions and the correct battery for your lantern.

Controlling without smart device
Press the power button once to switch between modes:
- Mode A: Lantern flashes twice, then turn to Photosensitive* mode
- Mode B: Constant Lighting
- Turn Off

If the lantern has been connected to a smart device before, the lantern will automatically use the color & brightness setting from last time.


**In Photosensitive mode the lantern will be activated automatically when the environment is dark enough.*

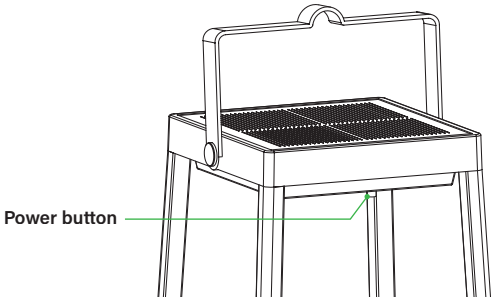


Connecting with smart device

1. Download “Tuya” from Google Play or Apple App Store and install. Register as instructed.

2. Make sure your smart device’s bluetooth, network and location have turned on before pairing.



3. Press the Power button to turn on the light (if the lantern has been paired with another device before, please reset the lantern, see ‘switch to a new device / Reset the lantern’).



4. Open the App, follow the on-screen instructions to add your lantern.

Control the lantern with the app

Always make sure that your smart device's bluetooth is turned on to control the lantern.



About
Information about the device

Color Settings
Customize the color or brightness

Dynamic Scene Settings
Select a preset scene (6 scenes available), edit, or add a new scene

Music Rhythm
Light dances to rhythm of music (uses mic. of smart device)


Plan
Schedule for the auto-off timer

Power Save Mode
Lower the brightness when battery is low

Sync Mode
Set the sync locations and start syncing with other Tuya product

Power On/Off
Tap to turn the lantern ON/OFF


Switch to a new device / Reset the lantern




1. Hold the power button for 6 seconds, the lantern will flash in blue. The lantern has now been reset and automatically turned to pairing mode.



2. Make sure your new device's bluetooth, network and location have turned on.




3. Open App on the new device, follow the onscreen instructions to add your lantern.



4. If you only want to reset the lantern, you can press the power button after 10 seconds to exit the blue flashing pairing mode.


Create group with other lanterns




1. Make sure all lanterns are connected to your device and are controllable before you create a group.



2. Enter any lantern's control panel, touch the 'Pencil' logo on right top side of the screen.



3. Touch 'Create Group' on the menu list.

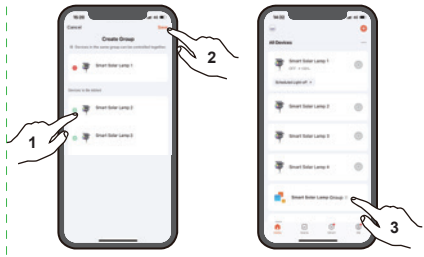

4. Add the lanterns you need, and touch 'Save' on the top right side of the screen, then you can see the group in your device list.

Troubleshooting

Problem	Reason	Solution
Connecting Failure	Cannot find Smart Lantern on App when adding lantern	Make sure Bluetooth, Network and Location have turned on and Tuya App is authorized to use above.
	When the lantern is already connected with a device and (accidentally) enters pairing mode again, the progress will be very slow and lead to a pairing failure	Remove the lantern from the App on the connected device and pair again with correct device *(see Connecting with smart device)*
Cannot turn off the lantern	Cannot exit blue flashing paring mode	Wait 10 seconds then click the button to turn off
Cannot turn on the lantern	Lantern is out of power	Charge the lantern. Delete the lantern from the App to save power if the lantern is not used for a long time.
	Lantern is charging by cable	The lantern is designed, for higher Safety purpose, to not work when charging by cable
	The surroundings are not dark enough	Wait until it is dark or cover the solar panel
Lantern Flashing During Charging	Current adaptor's charging power is too low	Change to an adaptor with higher power (≥5V 1A)

CE is the abbreviation for Conformité européenne - And means Conforms to the European guidelines. With the CE-mark, the manufacturer confirms that this product complies with the current European guidelines. The Declaration of Conformity can be requested from customercare@brandsgroup.com.



Old appliances marked with the pictured symbol must not be disposed of with the trash. You must return them to a waste collection center (inquire at your local community) or the retailer where they were purchased.

NL | Smart Draagbare Lantaarn op zonne-energie

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

WAARSCHUWING:

- Volg altijd deze instructies om een correcte installatie en werking te garanderen.
- Niet zelf demonteren of modificeren. Laat een reparatie altijd uitvoeren door een bevoegd persoon.
- Niet plaatsen in de buurt van extreme warmtebronnen, vocht of corrosieve stoffen.
- Vermijd contact met scherpe voorwerpen en sterke chemicaliën.
- Sluit de lantaarn niet aan op het lichtnet als deze zich nog in de verpakking bevindt.
- Lichtbronnen zijn niet vervangbaar.
- De interne bedrading niet verstoren.
- Gebruik uitsluitend 1x 18650 (Li-Ion 3,7V 2200mAh) batterij, gelijkwaardig aan de meegeleverde batterij.
- Geschikt voor gebruik buiten.
- Als het product niet goed werkt, de lichtbron kapot gaat of beschadigd raakt, mag u het product niet gebruiken. Verwijder het in plaats daarvan op een veilige, milieuvriendelijke manier.
- Het product is ontworpen voor decoratieve verlichting.
- Het product is geen speelgoed; geef het niet aan kinderen!
- Neem voor problemen tijdens het gebruik contact op met onze klantenservice.

Specificaties

Batterijtype:	1x 18650 Li-Ion 3.7V 2200mAh batterij
Oplaadkabel:	USB type C, input 5V 1A
Vermogen:	Max 2.5W
Zonnepaneel:	Monocrystalline 1,8W
LED-type:	28 x geïntegreerde 2835 SMD LED 0,5W & 9 x geïntegreerde 5050 RGB LED 0,24W
IP-score:	IP44 waterafstotend
Afmetingen:	30x18x18 cm
Gewicht:	1104 g.
Ondersteunde OS:	Android 5.0 of iOS 9.0 en hoger
Bluetooth:	4.0 en hoger
Spraakbesturing:	Alexa & Google Assistant (alleen beschikbaar bij verbinding met Galaxy link light)
Materiaal behuizing:	Gegoten aluminium

Opladen
- Voor de beste prestaties laadt u de lantaarn op in de zon (min. 8 uur) of met de meegeleverde USB-C kabel **fig. 1** (min. 4,5 uur) voordat u hem voor het eerst AAN zet (ook nodig na het vervangen van de batterijen).
- Bij het opladen met de kabel brandt de bedieningsknop rood tijdens opladen en groen zodra de lantaarn volledig is opgeladen.
- Voor de veiligheid wordt de lantaarn automatisch uitgeschakeld en geeft deze geen licht tijdens opladen via de kabel.

Oplaadtijd
- Zonlicht: ongeveer 8 uur bij ≥ 40.000 lux
  (Ref.: middagzon in de zomer = 100,000 lux)
- USB-C kabel: ongeveer 4,5 uur

Opmerking: Met een zonnige, heldere dag lichten de leds langer op dan op een donkere, bewolkte dag. Zorg er ook voor dat het zonnepaneel schoon is (vrij van vuil, bladeren en sneeuw).


Werkduur (volledig opgeladen)
Op max. lumen output (280 lumen): ~5 uur

Vervanging batterij / extra batterij
Het is mogelijk om de batterij te vervangen en/of een extra batterij in de lantaarn te plaatsen. Als u dat wilt doen, neem dan contact op met onze klantenservice voor instructies en de juiste batterij voor uw lantaarn.

Bedienen zonder smart device
Druk eenmaal op de aan/uit-knop om tussen de standen te schakelen:
- Modus A: De lantaarn knippert tweemaal en schakelt dan over naar de Lichtgevoelige* modus.
- Modus B: Constant aan
- Uitschakelen

Als de lantaarn eerder aangesloten is geweest op een smart device, gebruikt de lantaarn automatisch de kleur- en helderheidsinstelling van de vorige keer.


** In de Lichtgevoelige modus wordt de lantaarn automatisch geactiveerd wanneer de omgeving donker genoeg is.*

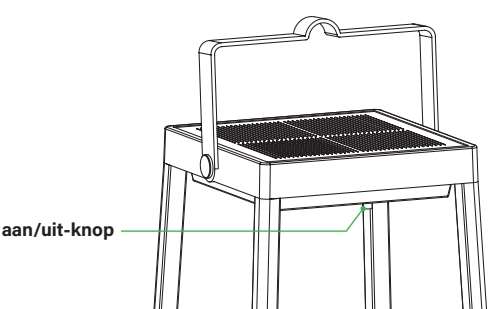


Koppelen aan smart device

1. Download “Tuya” van Google Play of Apple App Store en installeer het. Registreer zoals aangegeven.

2. Zorg ervoor dat de bluetooth, het netwerk en de locatie van uw smart device zijn ingeschakeld voordat u koppelt.



3. Druk op de aan/uit-knop om de lantaarn in te schakelen (als de lantaarn eerder aan een ander apparaat gekoppeld is geweest, dient u de lantaarn te resetten, zie ‘overschakelen naar een nieuw apparaat / Reset de lantaarn’).



4. Open de App, volg de instructies op het scherm om uw lantaarn toe te voegen.

Bedienen met de app

Zorg er altijd voor dat de bluetooth van uw smart device is ingeschakeld om de lantaarn te bedienen.



Over
Informatie over het apparaat

Kleurinstellingen
Pas de kleur of helderheid aan

Dynamische scène-instellingen
Selecteer een vooraf ingestelde scène (6 beschikbare scènes), bewerk deze of voeg een nieuwe scène toe.

Muziekritme
Licht beweegt op het ritme van de muziek (gemeten door microfoon van verbonden apparaat)


Plan
Planning voor de automatische timer

Energiebesparende modus
Verlaagt de helderheid wanneer de batterij bijna leeg is

Sync-modus
Stel de synchronisatielocaties in en begin te synchroniseren met andere Tuya producten

Aan/uitschakelen
Tik om de lantaarn AAN/UIT te schakelen


Overschakelen naar een nieuw apparaat / Reset de lantaarn




1. Houd de aan/uit-knop 6 seconden ingedrukt, de lantaarn knippert blauw. De lantaarn is nu gereset en gaat automatisch over op de koppelingsmodus.



2. Zorg ervoor dat de bluetooth, het netwerk en de locatie van uw nieuwe apparaat zijn ingeschakeld.




3. Open de App op het nieuwe apparaat, volg de instructies op het scherm om uw lantaarn toe te voegen.



4. Als u alleen de lantaarn wilt resetten, kunt u na 10 seconden op de aan/uit-knop drukken om de blauw knipperende koppelingsmodus te verlaten.


Groep creëren met andere lantaarns




1. Zorg ervoor dat alle lantaarns op uw apparaat zijn aangesloten en bedienbaar zijn voordat u een groep aanmaakt.



2. Ga naar het bedieningspaneel van een lantaarn en raak het 'Potlood'-logo rechtsboven in het scherm aan.



3. Kies 'Create Group' op de menulijst.

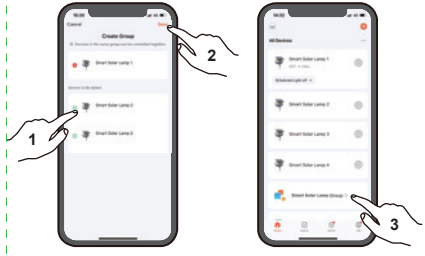

4. Voeg de gewenste lantaarns toe en druk op 'Opslaan' rechtsboven in het scherm, waarna u de groep in uw apparatenlijst kunt zien.

Probleemoplossing

Probleem	Reden	Oplossing
Verbinding mislukt	Kan Smart Lantaarn niet vinden op App bij toevoegen van lantaarn	Zorg ervoor dat Bluetooth, netwerk en locatie zijn ingeschakeld en dat Tuya App is geautoriseerd voor gebruik.
	Wanneer de lantaarn al verbonden is met een apparaat en (per ongeluk) opnieuw in de koppelingsmodus komt, zal de voortgang zeer traag zijn enleiden tot een mislukte koppeling.	Verwijder de lantaarn van de App op het gekoppelde apparaat en koppel opnieuw met het juiste apparaat *(zie 'Koppelen aan smart device')*
Kan de lantaarn niet uitzetten	Kan de blauw knipperende koppelmodus niet verlaten	Wacht 10 seconden en klik dan op de knop om uit te schakelen.
Kan de lantaarn niet aanzetten	Lantaarn heeft geen stroom	Laad de lantaarn op. Verwijderde lantaarn uit de App om stroom te besparen als de lantaarn lange tijd niet wordt gebruikt.
	De lantaarn wordt opgeladen met de kabel	De lantaarn is om veiligheidsredenen ontworpen om niet te werken tijdens opladen met een kabel.
	De omgeving is niet donker genoeg	Wacht tot het donker is of dek het zonnepaneel af.
Lantaarn knippert tijdens het laden	Laadvermogen van huidige adapter is te laag	Gebruik een adapter met een hoger laadvermogen (≥5V 1A)

CE is de afkorting van Conformité européenne en betekent Conform aan de Europese richtlijnen. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit product voldoet aan de huidige Europese richtlijnen. De conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd bij customercare@brandsgroup.com.



Oude apparaten met het afgebeelde symbool mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. U moet ze inleveren bij een afvalinzamelingscentrum (informeer bij uw gemeente) of bij de winkelier waar ze zijn gekocht.

DE | Smart tragbare Solarlaterne

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

WARNUNG

- Um eine korrekte Installation und Funktion zu gewährleisten, sollten Sie diese Anweisungen stets befolgen.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und modifizieren Sie es nicht selbst. Wenden Sie sich bei Reparaturen immer an eine autorisierte Person.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von extremen Wärmequellen, Feuchtigkeit oder korrosiven Substanzen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen und starken Chemikalien.
- Schließen Sie die Laterne nicht an das Stromnetz an, solange sie verpackt ist.
- Die Lichtquellen können nicht ersetzt werden.
- Greifen Sie nicht in die interne Verkabelung des Geräts ein.
- Verwenden Sie nur einen 18650 (Li-Ion 3.7 V 2200 mAh) Akku, der dem mitgelieferten Akku entspricht.
- Für den Einsatz im Freien geeignet.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es eine Fehlfunktion aufweist, die Lichtquelle zerbrochen oder das Produkt beschädigt ist. Entsorgen Sie es stattdessen auf sichere und umweltfreundliche Weise.
- Das Produkt ist für dekorative Beleuchtung bestimmt.
- Das Produkt ist kein Spielzeug; Geben Sie es nicht Kindern in die Hände!
- Bei jeglichen anderen Problemen während der Nutzung wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Technische Daten

Akkutyp:	1x 18650 Li-Ion-Akku 3,7 V, 2200 mAh
Ladekabel:	USB Typ C, Eingang 5 V, 1 A
Leistung:	Max. 2,5 W
Solarpaneel:	Monokristallin 1,8 W
LED Typ:	28 x integrierte 2835 SMD LED 0,5W & 9 x integrierte 5050 RGB LED 0,24W
IP-Schutzklasse:	IP44 geschützt gegen Spritzwasser
Abmessungen:	30x18x18 cm
Gewicht:	1104 g.
Unterstützte Betriebssysteme:	Android 5.0 oder iOS 9.0 und höher
Bluetooth:	4.0 und höher
Sprachsteuerung:	Alexa & Google Assistant (nur bei Verbindung mit Galaxy Link Light verfügbar)
Material des Gehäuses:	Aluminium-Druckguss

Aufladen
- Um die optimale Leistung zu erhalten, laden Sie die Solarlaterne in der Sonne (min. 8 Stunden) oder mit dem beiliegenden USB-C Kabel **fig. 1** (mind. 4,5 Stunden) vor dem ersten Einschalten (auch nach Akkuwechsel erforderlich) auf.
- Beim Aufladen mittels Kabel leuchtet der Schalter rot wenn das Gerät geladen wird, und grün wenn es vollständig geladen ist.
- Aus Sicherheitsgründen schaltet sich die Laterne automatisch ab und kann beim Aufladen über das Kabel nicht verwendet werden.

Aufladezeit
- Sonnenschein: ca. 8 Stunden bei ≥ 40.000 Lux
  (Referenzwert: Mittagssonne im Sommer = 100.000 Lux)
- USB-C-Kabel: ca. 4,5 Std.

Nach einem sonnigen, hellen Tag werden die LEDs länger leuchten als nach einem dunklen, bewölkten Tag. Vergewissern Sie sich auch, dass das Solarpaneel sauber und frei zugänglich ist (frei von Schmutz, Laub und Schnee).


Betriebszeit (voll aufgeladen)
Bei max. Lumenleistung (280 Lumen): ~5 Std.

Akkuwechsel/Zusatzakku
Es ist möglich, den Akku zu ersetzen und/oder einen zusätzlichen Akku in die Laterne einzusetzen. Wenn Sie dies wünschen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um Anweisungen und den richtigen Akku für Ihre Laterne zu erhalten.

Steuerung ohne Smart Device
Drücken Sie die Einschalttaste einmal, um zwischen den Modi zu wechseln:
- Modus A: Die Laterne blinkt zweimal, dann wechselt sie in den Modus Lichtempfindlichkeit*.
- Modus B: Konstante Beleuchtung
- Ausschalten

Wenn die Laterne schon einmal mit einem intelligenten Gerät verbunden war, verwendet die Laterne automatisch die Farb- und Helligkeitseinstellung vom letzten Mal.


** Im lichtempfindlichen Modus wird die Laterne automatisch aktiviert, wenn die Umgebung dunkel genug ist.*

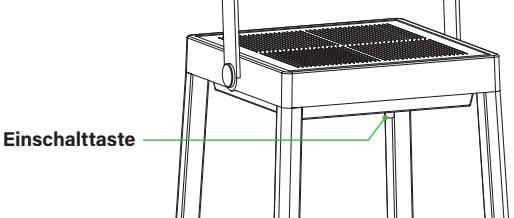


Verbindung mit einem intelligentem Gerät

1. Laden Sie die App „Tuya“ von Google Play oder Apple App Store herunter und installieren Sie. Registrieren Sie sich wie angewiesen.

2. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth, Netzwerk und Standortortung Ihres Smart-Geräts vor der Kopplung aktiviert sind.



3. Drücken Sie die Einschalttaste, um die Laterne einzuschalten (wenn die Laterne zuvor mit einem anderen Gerät gekoppelt war, setzen Sie die Laterne bitte zurück, siehe „Zu einem neuen Gerät wechseln / Laterne zurücksetzen“).



4. Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Laterne hinzuzufügen

Steuerung mit App

Vergewissern Sie sich immer, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Smart-Geräts zur Steuerung der Laterne eingeschaltet ist.



Über
Informationen zum Gerät

Farbeinstellungen
Anpassen der Farbe oder Helligkeit

Dynamische Szeneneinstellungen
Wählen Sie eine voreingestellte Szene (6 Szenen verfügbar), bearbeiten Sie sie oder fügen Sie eine neue Szene hinzu

Musikrhythmus
Wählen Sie den vom Mikrofon des Smart-Geräts erfassten Rhythmus


Planen
Zeitplan für den Auto-Off-Timer

Energiesparmodus
Die Helligkeit verringern, wenn der Akku schwach ist

Sync-Modus
Legen Sie die Synchronisationsorte fest und starten Sie die Synchronisation mit anderen Tuya-Produkten

Einschalten/Ausschalten
Tippen zum Ein-/Ausschalten der Laterne


Zu einem neuen Gerät wechseln / Laterne zurücks




1. Halten Sie die Einschalttaste 6 Sekunden lang gedrückt bis die Laterne blau blinkt. Die Laterne wurde nun zurückgesetzt und schaltet automatisch in den Kopplungsmodus.



2. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth, Netzwerk und Standortortung Ihres neuen Geräts aktiviert sind.




3. Öffnen Sie die App auf dem neuen Gerät und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Laterne hinzuzufügen.



4. Wenn Sie die Laterne nur zurücksetzen möchten, können Sie nach 10 Sekunden die Einschalttaste drücken, um den blau blinkenden Kopplungsmodus zu beenden.


Eine Gruppe mit anderen Laternen erstellen




1. Vergewissern Sie sich, dass alle Laternen mit Ihrem Gerät verbunden sind und gesteuert werden können, bevor Sie eine Gruppe erstellen.



2. Rufen Sie das Bedienfeld einer beliebigen Laterne auf und berühren Sie das „Bleistift"-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm.



3. Tippen Sie in der Menüliste auf „Gruppe erstellen".

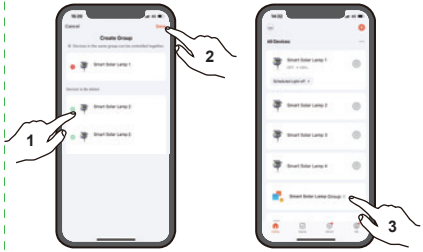

4. Fügen Sie die benötigten Laternen hinzu und tippen Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Speichern". Dann wird die Gruppe in Ihrer Geräteliste angezeigt.

Fehlersuche

Problem	Ursache	Lösung
Verbindungs-störung	Smart Lamp in der App beim Hinzufügen von Laternen nicht gefunden	Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth, Netzwerk und Standortortung eingeschaltet sind und die Tuya App zur Verwendung autorisiert ist.
	Wenn die Laterne bereits mit einem Gerät verbunden ist und (versehentlich) erneut in den Kopplungs-modus wechselt, ist der Fortgang sehr langsam und führt zu einem Kopplungs-fehler	Entfernen Sie die Laterne aus der App auf dem angeschlos-senen Gerät und koppeln Sie sie erneut mit dem richtigen Gerät *(siehe Verbinden mit Smart Device)*
Die Laterne kann nicht ausge-schaltet werden	Kann den blau blinkenden Kopplungsungsmodus nicht verlassen	Warten Sie 10 Sekunden und klicken Sie dann zum Ausschalten den Einschaltknopf
Die Laterne kann nicht eingeschaltet werden	Die Laterne hat keinen Strom	Laden Sie die Laterne auf. Löschen der Laterne aus der App, um Strom zu sparen, wenn die Laterne für längere Zeit nicht benutzt wird
	Die Laterne wird über das Kabel aufgeladen	Die Laterne ist aus Sicherheitsgründen so konstruiert, dass sie beim Aufladen per Kabel nicht funktioniert.
	Die Umgebung ist nicht dunkel genug	Warten Sie bis es dunkel genug ist oder decken Sie das Solarpanel ab.
Die Laterne blinkt während des Ladevorgangs	Die Leistung des Ladegeräts ist zu niedrig	Verwenden Sie ein Ladegerät mit höherer Leistung (≥5 V, 1 A)

CE ist die Abkürzung für Conformité européenne - und bedeutet „Entspricht den EU-Richtlinien“. Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt die geltenden europäischen Richtlinien erfüllt.” Die Konformitätserklärung kann unter customercare@brandsgroup.com angefordert werden.



Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen sie bei einer Sammel-stelle für Altgeräte (erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde) oder dem Händler, bei dem es gekauft wurde abgegeben werden.

FR | Lanterne solaire portable Smart

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.

PRÉCAUTION

- Afin d'assurer l'installation et le fonctionnement corrects, suivez toujours ce mode d'emploi.
- Ne démontez ni ne modifiez le dispositif vous-même. Adressez-vous toujours à une personne agréée pour la réparation.
- N'installez pas le dispositif à proximité de sources de chaleur extrême, d'humidité ou de substances corrosives.
- Évitez le contact avec des objets pointus et des produits chimiques puissants.
- Ne connectez pas la lanterne à l'alimentation électrique pendant qu'elle est dans l'emballage.
- Les sources lumineuses ne sont pas remplaçables.
- N'interférez pas avec le câblage interne.
- N'utilisez qu'une batterie 18650 (Li-Ion 3,7V 2200mAh) équivalente à la batterie fournie.
- Convient à un usage extérieur.
- En cas de mauvais fonctionnement du produit, de rupture ou de dommage à la source lumineuse, n'utilisez pas le produit. Au lieu de cela, jetez-le de manière sûre et écologique.
- Le produit est destiné à un éclairage décoratif.
- Ce n'est pas un jouet ; tenez-le hors de portée des enfants !
- Pour tout autre problème durant l'utilisation, contactez notre service clientèle.

Spécifications

Type de batterie :	1x 18650 Li-Ion 3.7V 2200mAh batterie
Câble de chargement :	USB type C, entrée 5V 1A
Puissance :	Max 2,5W
Panneau solaire :	Monocristallin 1,8W
Type de LED :	28 x LED SMD 2835 intégrées 0,5W & 9 x LED RGB 5050 intégrées 0,24W
Classification IP :	IP44 résistant à l'eau
Mesures :	30 x 18 x 18 cm
Poids :	1104 g.

Systèmes d'exploitation pris en charge : Android 5.0 ou iOS 9.0 et supérieur

Bluetooth :	4.0 et supérieur
Contrôle vocal :	Alexa et Google Assistant

(disponible uniquement en cas de connexion à la lanterne Galaxy Link)

Matériau du boîtier :	Aluminium moulé sous pression

Charge
- Pour obtenir les meilleures performances, chargez la lanterne solaire au soleil (min. 8 heures) ou avec le câble USB-C inclus **fig. 1** (min. 4,5 heures) avant votre première mise en marche (également nécessaire après le remplacement des piles).
- Lors de la charge par câble, le bouton de l'interrupteur devient rouge pendant la charge et vert lorsque la charge est complète.
- Pour des raisons de sécurité, la lanterne s'éteint automatiquement et n'est pas disponible lors de la charge par câble.

Temps de charge
- Au soleil : environ 8 heures. avec ≥ 40 000 lux (réf. : soleil de midi en été = 100 000 lux)
- Cable USB-C: approx. 4,5 hrs.

Remarque : par temps clair et ensoleillé, la DEL s'allume plus longtemps que par temps nuageux. Assurez-vous également de la propreté du panneau solaire (absence de salissures, de feuilles et de neige).


Durée de fonctionnement (charge complète)
A sortie lumen maximale (280 lumen) : ~5 heures

Remplacement de la batterie / cellule supplémentaire
Il est possible de remplacer la pile et/ou d'ajouter une pile supplémentaire à la lanterne. Si vous souhaitez le faire, veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir des instructions et la pile adaptée à votre lanterne.

Contrôle sans dispositif intelligent
Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour passer d'un mode à l'autre :
- Mode A : la lanterne clignote deux fois, puis passe en mode photosensible*.
- Mode B : éclairage constant
- Éteindre

Si la lanterne a déjà été connectée à un appareil intelligent, elle utilise automatiquement les réglages de couleur et de luminosité de la dernière fois.


** En mode photosensible, la lanterne s'allume automatiquement lorsque l'environnement est suffisamment sombre.*

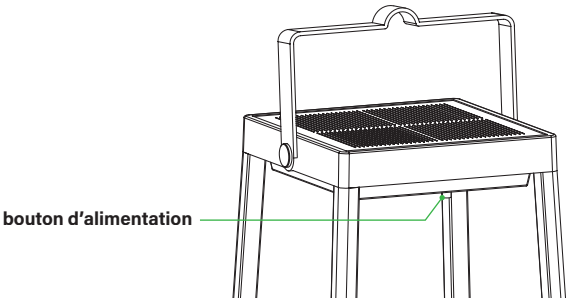


Connexion avec un appareil intelligent

1. Téléchargez “Tuya” sur Google Play ou Apple App Store et installez-le. Enregistrez-vous comme indiqué.

2. Assurez-vous que le bluetooth, le réseau et la localisation de votre appareil intelligent sont activés avant de procéder au couplage.




3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer la lanterne (si la lanterne a déjà été couplée avec un autre appareil, veuillez réinitialiser la lanterne, voir “ Passer à un nouveau dispositif / Réinitialiser la lanterne “).



4. Ouvrez l’application et suivez les instructions à l’écran pour ajouter votre lanterne.

Contrôle avec l'application

Assurez-vous toujours que le bluetooth de votre appareil intelligent est activé pour contrôler la lanterne.

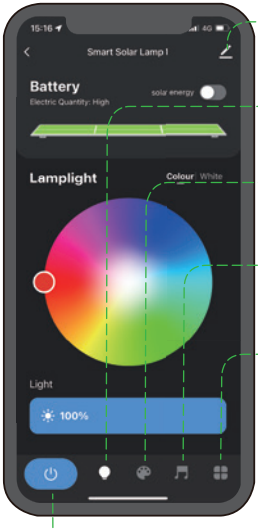

À propos
Informations sur l'appareil

Paramètres de couleur
Personnaliser la couleur ou la luminosité

Réglages dynamiques de la scène
Sélectionnez une scène prédéfinie (6 scènes disponibles), modifiez-la ou ajoutez-en une nouvelle.

Rythme de la musique
Sélectionnez le rythme recueilli par le micro de l'appareil intelligent


Planifier
Planification de la minuterie d'arrêt automatique

Mode économie d'énergie
Réduire la luminosité lorsque la batterie est faible

Mode Sync
Définissez les emplacements de synchronisation et démarrez la synchronisation avec d'autres produits Tuya

Mise sous/hors tension
Touchez pour allumer/éteindre la lanterne


Passer à un nouveau dispositif / Réinitialiser la lanterne




1. Maintenez le bouton d'alimentation pendant 6 secondes, la lanterne clignote en bleu, la lanterne a été réinitialisée et passe automatiquement en mode appairage.



2. Assurez-vous que les paramètres Bluetooth, réseau et de localisation de votre nouvel appareil sont corrects.




3. Ouvrez l'application sur le nouvel appareil, suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre lanterne.



4. Si vous voulez seulement réinitialiser la lanterne, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation après 10 secondes pour sortir du mode d'appairage clignotant bleu.


Créez un groupe avec d'autres lanternes




1. Assurez-vous que toutes les lanternes sont connectées à votre appareil et qu'elles sont contrôlables avant de créer un groupe.



2. Entrez dans le panneau de contrôle de n'importe quelle lanterne, touchez le logo 'Crayon' en haut à droite de l'écran.



3. Appuyez sur "Créer un groupe" dans la liste des menus.

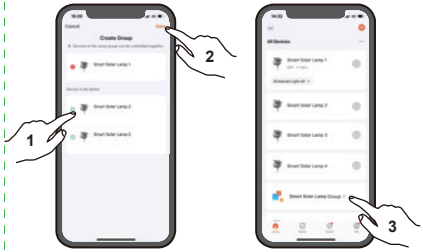

4. Ajoutez les lanternes dont vous avez besoin, puis touchez "Enregistrer" en haut à droite de l'écran, et vous verrez le groupe dans votre liste d'appareils.

Dépannage

Problème	Raison	Solution
Échec de la connexion	Impossible de trouver l'application Smart Lamp on lors de l'ajout d'une lanterne.	Assurez-vous que les fonctions Bluetooth, Réseau et Localisation sont activées et que l'application Tuya est autorisée à les utiliser.
	Lorsque la lanterne est déjà connectée à un appareil et qu'elle entre à nouveau (accidentellement) en mode d'appairage, la progression est très lente et conduit à un échec de l'appairage.	Retirez la lanterne de l'application sur le dispositif connecté et appairez-la à nouveau avec le bon dispositif *(voir Connexion avec un appareil intelligent).*
Impossible d'éteindre la lanterne	Impossible de quitter le mode de parage par clignotement bleu.	Attendez 10 secondes puis cliquez sur le bouton pour éteindre l'appareil.
Impossible d'allumer la lanterne	La lanterne n'est plus alimentée	Rechargez la lanterne. Supprimez la lanterne de l'application pour économiser de l'énergie si la lanterne n'est pas utilisée pendant une longue période.
	La lanterne se recharge par câble.	La lanterne est conçue, à des fins de sécurité accrue, pour ne pas fonctionner lorsqu'elle est chargée par câble.
	L'environnement n'est pas assez sombre	Attendez qu'il fasse nuit ou couvrez le panneau solaire.
La lanterne clignote pendant la charge	La puissance de charge de l'adaptateur de courant est trop faible.	Changez pour un adaptateur avec une puissance plus élevée (≥5V 1A).

CE est l'abréviation de Conformité européenne - qui signifie «Conforme aux directives de l'UE». Avec le marquage CE, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives européennes applicables. La déclaration de conformité peut être demandée à customercare@brandsgroup.com.



Ne pas jeter d'appreils portant le symbole ci-contre avec les déchets domestiques. Vous devez déposer le produit à un point de collecte approprié ou chez le revendeur (Pour plus d'informations, veuillez contacter l'autorité locale responsable de la gestion des déchets et du recyclage).

IT | Lanterna solare portatile Smart

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

AVVERTENZA

- Per garantire un'installazione e un funzionamento corretti, seguire sempre le presenti istruzioni.
- Non smontare né modificare autonomamente. Rivolgersi sempre a una persona autorizzata per la riparazione.
- Non installare vicino a fonti di calore estreme, umidità o sostanze corrosive.
- Evitare il contatto con oggetti appuntiti e sostanze chimiche forti.
- Non collegare la lanterna all'alimentazione mentre è nella confezione.
- Le sorgenti luminose non sono sostituibili.
- Non interferire con il cablaggio interno.
- Utilizzare solo 1 batteria 18650 (Li-Ion 3,7 V 2200 mAh) equivalente alla batteria in dotazione.
- Adatta per uso esterno.
- In caso di malfunzionamento del prodotto, rottura della sorgente luminosa o danneggiamento, non utilizzare la lanterna. In tal caso, smaltirla in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente.
- Il prodotto è progettato per l'illuminazione decorativa.
- Il prodotto non è un giocattolo; non lasciarlo nelle mani dei bambini!
- Per qualsiasi altro problema durante l'utilizzo, contattare il nostro Servizio Clienti.

Specifiche

Tipo di batteria:	1x 18650 agli ioni di litio 3,7 V 2200 mAh batteria
Cavo di ricarica:	USB tipo C, ingresso 5V 1A
Potenza:	max. 2,5 W
Pannello solare:	Monocristallino 1,8W
Tipo LED:	28 x LED SMD 2835 integrato 0,5 w & 9 x LED RGB 5050 Integrato 0,24 w
Grado di protezione IP:	IP44 resistente all'acqua
Misure:	30 x 18 x 18 cm
Peso:	1104 g.

Sistema operativo supportato: Android 5.0 o iOS 9.0 e versioni successive

Bluetooth:	4.0 e versioni successive
Controllo vocale:	Alexa e Google Assistant

(disponibile solo quando ci si connette a Galaxy link light)

Materiale del corpo:	alluminio pressofuso

Ricarica
- Per prestazioni ottimali, caricare la lanterna solare al sole (min. 8 ore) o con il cavo USB-C incluso **fig. 1** (min. 4,5 ore) prima della prima accensione (anche dopo la sostituzione delle batterie).
- Durante la ricarica tramite cavo, il pulsante dell'interruttore diventa rosso durante la ricarica e verde quando è completamente carico.
- Per motivi di sicurezza, la lanterna si spegne automaticamente e non è disponibile durante la ricarica tramite cavo.

Tempo di ricarica
- Sole: ca. 8 ore di ≥ 40.000 lux (Rif.: sole di mezzogiorno in estate = 100.000 lux)
- Cavo USB-C: ca. 4,5 ore

Nota: in una giornata luminosa e soleggiata, il LED si accende più a lungo rispetto a una giornata nuvolosa. Assicurarsi anche che il pannello solare sia pulito (privo di sporcizia, foglie e neve).


Autonomia (completamente carica)
Al max. flusso luminoso (280 lumen): ~5 ore.

Sostituzione della batteria/cella aggiuntiva
È possibile sostituire la batteria e/o aggiungerne una aggiuntiva alla lanterna. Se necessario, contattare il nostro servizio clienti per le istruzioni e per sapere la batteria corretta per la lanterna.

Controllo senza dispositivo smart:
Premere il pulsante di accensione una volta per passare da una modalitàall'altra:
- Modalità A: la lanterna laterneggia due volte, quindi passa alla modalità Fotosensibile*
- Modalità B: illuminazione costante
- Spegnere

Se la lanterna è stata collegata in precedenza a un dispositivo smart, la lanterna utilizzerà automaticamente l'impostazione di colore e luminosità dell'ultima volta.


** In modalità Fotosensibile la lanterna si attiverà automaticamente quando l'ambiente è sufficientemente buio.*

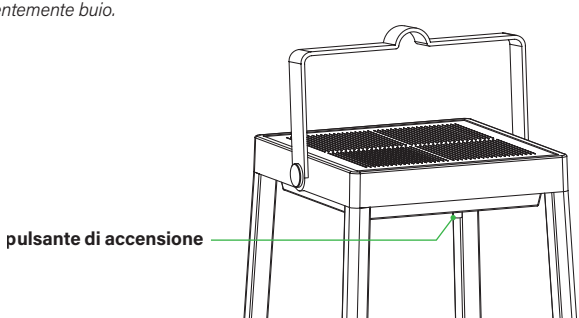


Connessione con dispositivo ismart

1. Scaricare “Tuya” da Google Play o Apple App Store e installare. Registrarsi come da istruzioni.

2. Assicurarsi che il Bluetooth, la rete e la posizione del dispositivo smart siano attivi prima dell’accoppiamento.



3. Premere il pulsante di accensione per accendere la luce (se la lanterna è stata precedentemente accoppiata a un altro dispositivo, resettare la lanterna, vedere Passare a un nuovo dispositivo / Resettare la lanterna ‘).



4. prire l’app, seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere la propria lanterna.

Controllo con l'app

Assicurarsi sempre che il bluetooth del proprio dispositivo smart sia acceso per controllare la lanterna.



A proposito di
Informazioni sul dispositivo

Impostazioni colore
Personalizzare il colore o la luminosità

Impostazioni della scena dinamica
Selezionare uno scenario preimpostato (6 scenari disponibili), modificare o aggiungere un nuovo scenario

Ritmo musicale
Selezionare il ritmo rilevato dal microfono del dispositivo smart


Piano
Programma per il timer di autospegnimento

Modalità risparmio energetico
Ridurre la luminosità quando la batteria è scarica

Modalità di sincronizzazione
Impostare le posizioni di sincronizzazione e avviare la sincronizzazione con altri prodotti Tuya

Accensione/spegnimento
Toccare per accendere/spegnere la lanterna


Passare a un nuovo dispositivo / Resettare la lanterna




1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 6 secondi, la lanterna laterneggerà in blu, la lanterna è stata resettata e impostata automaticamente in modalità di accoppiamento.



2. Assicurarsi che il bluetooth, la rete e la posizione del nuovo dispositivo siano attivi.




3. Aprire l'app sul nuovo dispositivo, seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere la propria lanterna.



4. Se si desidera solo resettare la lanterna, premere il pulsante di accensione dopo 10 secondi per uscire dalla modalità di accoppiamento laterneggiante in blu.


Creare un gruppo con altre lanternas




1. Assicurarsi che tutte le lanternas siano collegate al proprio dispositivo e controllabili prima di creare un gruppo.



2. Accedere al pannello di controllo di una qualsiasi lanterna, toccare il logo “Matita” nella parte in alto a destra dello schermo.



3. Toccare “Crea gruppo” nell’elenco del menu.

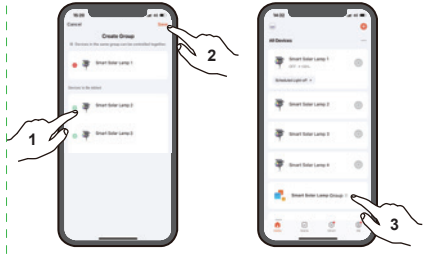

4. Aggiungere le lanternas necessarie e toccare “Salva” nella parte in alto a destra dello schermo, a questo punto il gruppo sarà visibile nell’elenco dei dispositivi.

Risoluzione dei problemi

Problema	Motivo	Soluzione
Errore di connessione	Impossibile trovare la lanterna smart sull'app quando si aggiunge la lanterna	Assicurarsi che Bluetooth, Rete e posizione siano attivi e che l'app Tuya sia autorizzata all'utilizzo di cui sopra
	Quando la lanterna è già collegata a un dispositivo e (accidentalmente) entra di nuovo in modalità di accoppiamento, l'avanzamento sarà molto lento e comporterà un errore di accoppiamento	Rimuovere la lanterna dall'App sul dispositivo collegato e accoppiare nuovamente al dispositivo corretto *(vedere Connessione con dispositivo ismart)*
Impossibile spegnere la lanterna	Impossibile uscire dalla modalità di accoppiamento laterneggiante blu	Attendere 10 secondi, quindi cliccare sul pulsante per spegnere
Impossibile accendere la lanterna	La lanterna è scarica	Ricaricare la lanterna. Eliminare la lanterna dall'App per risparmiare energia se la lanterna non viene utilizzata per lungo tempo
	La lanterna si sta caricando tramite cavo	Ai fini della massima sicurezza, la lanterna è progettata per non funzionare durante la ricarica via cavo
	L'ambiente circostante non è abbastanza buio	Aspettare che faccia buio o coprire il pannello solare.
Lanterna laterneggiante Durante la ricarica	L'adattatore di corrente è in carica la potenza è troppo bassa	Passare a un adattatore con maggiore potenza (≥5V 1A)

CE è l'abbreviazione di Conformité européenne - E significa Conforme alle linee guida europee. Con il marchio CE, il produttore conferma che questo prodotto è conforme all'attuale europeo linee guida. La dichiarazione di conformità può essere richiesta a customercare@brandsgroup.com.



I vecchi apparecchi contrassegnati con il simbolo rappresentato non devono essere smaltiti con la spazzatura. È necessario restituirli a un centro di raccolta rifiuti (informarsi presso la propria comunità locale) o al rivenditore presso cui sono stati acquistati.

ES | Linterna solar portátil Smart

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto.

ADVERTENCIA

- Para asegurar la instalación y el funcionamiento correctos, siga siempre estas instrucciones.
- No desmonte ni modifique el producto. Acuda siempre a una persona autorizada para su reparación.
- No lo instale cerca de fuentes de calor extremo, humedad o sustancias corrosivas.
- Evite el contacto con objetos afilados y químicos fuertes.
- No conecte la linterna a la corriente mientras esté en el embalaje.
- Las fuentes de luz no son reemplazables.
- No manipule el cableado interno.
- Solo utilice 1x pila 18650 (Li-Ion 3,7 V 2200 mAh) equivalente a la pila suministrada.
- Apto para uso en exteriores.
- Si el producto no funciona bien, se rompe la fuente de luz o se estropea, no lo utilice. En su lugar, deséchelo de forma segura y ecológica.
- El producto está diseñado para dar luz decorativa.
- El producto no es un juguete, no se lo dé a los niños.
- Para cualquier otro problema durante el uso, póngase en contacto con atención al cliente.

Especificaciones

Tipo de pila:	1x pila 18650 Li-Ion 3,7 V 2200 mAh
Cable de carga:	USB tipo C, entrada 5 V 1 A
Energía:	Máx. 2,5 W
Panel solar:	monocristalino 1,8 W
Tipo de LED:	28 x LED 2835 SMD integrados 0,5 W y 9 x LED 5050 RGB integrados 0,24W
Clasificación	IP: impermeable IP44
Medidas:	30 x 18 x 18 cm
Peso:	1104 g.

Sistemas operativos compatibles: Android 5.0 o iOS 9.0 y superior

Bluetooth:	4.0 y superior
Control por voz:	Alexa y Asistente de Google

(solo disponible cuando se está conectado a Galaxy Link Light)

Material del cuerpo:	aluminio fundido a presión

Carga
- Para obtener el mejor rendimiento, cargue la linterna solar al sol (mín. 8 horas) o con el cable USB-C incluido **fig. 1** (mín. 4,5 horas) antes de encenderlo por primera vez (también es necesario después de reemplazar las pilas).
- Al cargarse por cable, el botón se vuelve rojo cuando se está cargando y verde cuando está completamente cargado.
- La linterna está diseñada, por razones de alta seguridad, para no funcionan mientras se carga por cable

Tiempo de carga
- Luz solar: aprox. 8 h por ≥ 40 000 lux
  (Ref.: luz solar a medio día en verano = 100 000 lux)
- Cable USB-C: aprox. 4,5 h.

Nota: En un día brillante y soleado, el LED se iluminará durante más tiempo que en un día nublado. Además, asegúrese de que el panel solar está limpio (sin suciedad, hojas y nieve).


Tiempo de funcionamiento (carga completa)
- A rendimiento de lúmenes máximo (280 lúmenes): ~5 h.

Reemplazo de las pilas / pila adicional
Se puede reemplazar la pila o añadir una adicional a la linterna.
Si lo desea, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente para recibir instrucciones y la pila correcta para la linterna.

Control sin dispositivo inteligente
Pulse el botón de encendido una vez para cambiar entre modos:
- Modo A: La linterna parpadea dos veces, luego cambia a modo Fotosensible*
- Modo B: Luz constante
- Apagar

Si la linterna se ha conectado anteriormente a un dispositivo inteligente, la linterna utilizará automáticamente los ajustes de brillo y color de la última vez.


** En el modo Fotosensible, la linterna se activará de forma automática cuando el entorno sea lo suficientemente oscuro.*

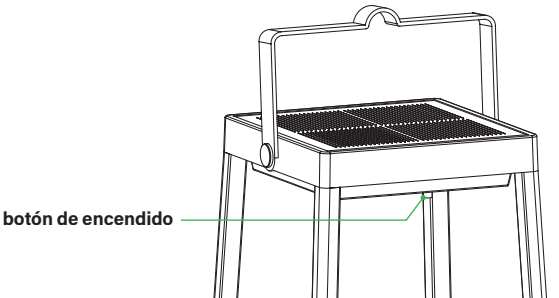


Conexión con dispositivo inteligente

1. Descargue «Tuya» de Google Play o Apple App Store e instálela. Regístrese siguiendo los pasos.

2. Asegúrese de que el Bluetooth, la red y la ubicación de su dispositivo inteligente están activados antes del emparejamiento.




3. Pulse el botón de encendido para encender las luces (si la linterna se ha emparejado anteriormente con otro dispositivo, restablézcala, consulte «Cambiar a un nuevo dispositivo / Restablecer la linterna »).



4. Abra la aplicación y siga las instrucciones de la pantalla para añadir la linterna.

Control con aplicación

Asegúrese siempre de que el Bluetooth de su dispositivo inteligente está encendido para controlar la linterna.

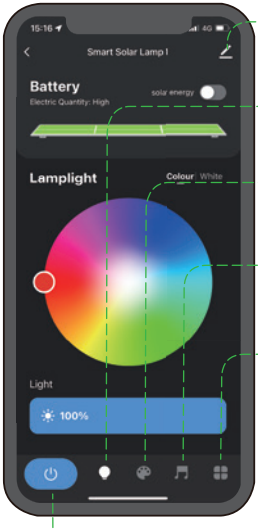

Información
Información sobre el dispositivo

Ajustes de color
Personalizar el color o el brillo

Ajustes de escenas dinámicas
Seleccionar una escena preestablecida (6 escenas disponibles), editar o añadir una nueva escena

Ritmo de la música
Seleccionar el ritmo captado por el micrófono del dispositivo inteligente


Plan
Programar el temporizador del apagado automático

Modo ahorro de energía
Bajar el brillo cuando la batería está baja

Modo sincronización
Establecer las ubicaciones de sincronización y e iniciar la sincronización con otro producto Tuya

Botón encender/apagar
Pulsa para encender/apagar la linterna


Cambiar a un nuevo dispositivo / Restablecer la linterna




1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 6 segundos, la linterna parpadeará en azul, lo cual indica que se ha restablecido y está en modo de emparejamiento.



2. Asegúrese de que el Bluetooth, la red y la ubicación de su nuevo dispositivo están activados.




3. Abra la aplicación en el nuevo dispositivo y siga las instrucciones de la pantalla para añadir la linterna.



4. Si solo quiere restablecer la linterna, puede pulsar el botón de encendido a los 10 segundos después de salir del modo de emparejamiento y parpadeo azul.


Crear grupo con otras linternas




1. Asegúrese de que todas las linternas estén conectadas a su dispositivo y son controlables antes de crear un grupo.



2. Entre en cualquier panel de control de la linterna y pulse el logotipo del «Lápiz» en la parte superior derecha de la pantalla.



3. Pulse en «Crear grupo» dentro de la lista del menú.

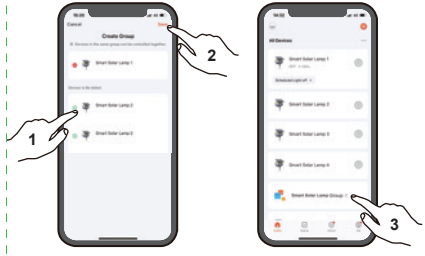

4. Añada las linternas que necesite y pulse en «Guardar» en la parte superior derecha de la pantalla, después verá el grupo en su lista de dispositivos

Resolución de problemas

Problema	Motivo	Solución
Fallo de conexión	No se ha encontrado la linterna inteligente en la aplicación al añadir la linterna	Asegúrese de que el Bluetooth, la red y la ubicación están activados y que la aplicación Tuya está autorizada para utilizar lo anterior
	Cuando la linterna ya está conectada a un dispositivo y entra (de forma accidental) de nuevo en modo de emparejamiento, el progreso será muy lento y ocasionará que el emparejamiento falle	Quite la linternade la aplicación en el dispositivo conectado y emparéjela de nuevo con el dispositivo correcto *(consulte 'Conexión con dispositivo inteligente')*
No se puede apagar la linterna	No se puede salir del modo de sincronización parpadeante azul	Espere 10 segundos, luego haga clic en el botón para apagar
No se puede encender la linterna	La linterna no tiene energía	Cargue la linterna Elimine la linterna de la aplicación para ahorrar energía si la linterna no utiliza durante un periodo de tiempo largo
	La linterna se está cargando por cable	La linterna está diseñada, por razones de alta seguridad, para no funcionan mientras se carga por cable
	El entorno no está lo suficientemente oscuro	Espera a que oscurezca o cubre el panel solar
La linterna parpadea durante la carga	La energía de carga del adaptador de corriente es demasiado baja	Cambie a un adaptador con más potencia (≥5 V 1 A)

CE es la abreviatura de Conformité européenne - And means Cumple con las directrices europeas. Con la marca CE, el fabricante confirma que este producto cumple con las directrices europeas vigentes. La declaración de conformidad puede solicitarse a customercare@brandsgroup.com.



Los electrodomésticos viejos marcados con el símbolo de la imagen no deben desecharse con la basura. Debe devolverlos a un centro de recol-ección de desechos (consulte a su comunidad local) o al minorista donde los compraron.

Contact information

info@brendz.com

+31 (0)493-326 626

(Mo - Fri / 08.30 - 17.00)

Available in Dutch, English and German

more info about the product

scan the QR-Code

www.brendz.com